

1. Über das Extron-Touchpanel die Anlage aus Standby holen.
 2. Mit dem grünem Einschalt-Knopf die Medientechnik starten.
- ➔ Projektor, Mediensteuerung, PC, Mikrofone, Kamera und das Cisco Webex System werden hochgefahren.
3. Den eigenen Laptop anschließen oder auf dem eingebauten PC anmelden (Tastatur in Schublade unter dem Wacom Board)


Für Hybrid:

Um an einem Meeting teilzunehmen, wählen Sie sich über das Cisco-Touchpanel ein. Anschließend können Sie die richtige Bildquelle freigeben, indem Sie auf „Freigeben“ klicken. Der Vorschaumonitor zeigt Ihnen die Bildquelle, Ihre Eigenansicht und die anderen Teilnehmer an. Auf dem Projektor wird nur die freigegebene Quelle angezeigt.

Weitere Einstellungen wie beispielsweise die Kameraposition können Sie über das Extron- und Cisco Touchpanel vornehmen.

Allgemeiner Hinweis:


Manchmal kommt es zu Darstellungsproblemen nach dem Hochfahren (z.B. grauer Balken am oberen Rand)

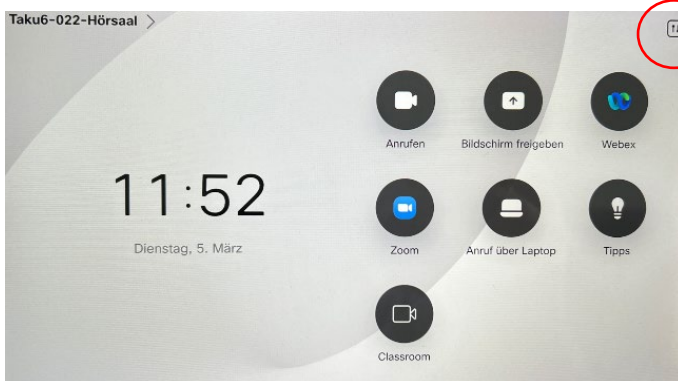

Drücken Sie auf dem Cisco-Touchpanel die Einstellungstaste und setzen Sie anschließend die Cisco-Anlage in den Standby-Modus. Wenn die Anlage nach etwa 30 Sekunden nicht automatisch aus dem Standby-Modus herauskommt, betätigen Sie das Cisco-Touchpanel.


Anlage abschalten:

Falls genutzt, am eingebauten PC abmelden (nicht herunterfahren). Anschließend den roten Ausschalt-Knopf drücken (Extron-Touchpanel) und mit „Ja“ bestätigen.

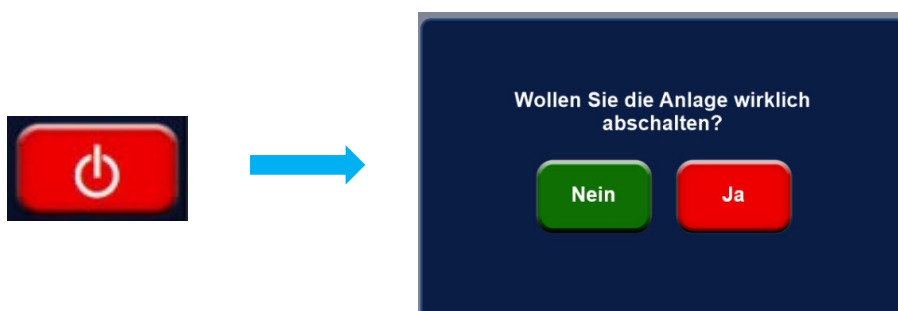

- ➔ Projektor, Mediensteuerung, PC, Mikrofone, Kamera und das Cisco Webex System werden ausgeschaltet.

Kamera

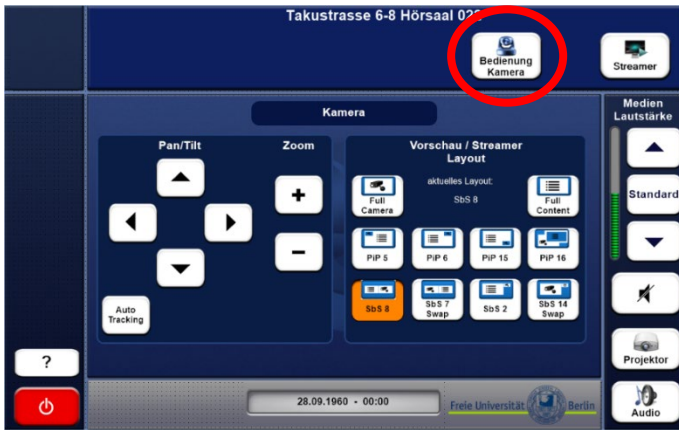

Unter dem Punkt „**Bedienung Kamera**“ können Einstellungen zur Kameraposition vorgenommen werden. Die Kamera kann manuell auf einen Punkt fixiert werden. Wenn „Auto Tracking“ aktiviert ist, folgt die Kamera der Bewegung, die sie wahrnimmt (im vorderen Bereich des Hörsaals). Die Kameraeinstellungen können auch über das Cisco-Touchpanel vorgenommen werden (z. B. Auswahl von fertigen Profilen etc.).

Über die Layout-Einstellungen können verschiedene Darstellungen gewählt werden (für Vorschaumonitor und Streamer).

Streamer



Unter dem Punkt "**Streamer**" können Einstellungen für die Aufzeichnung und das Streaming von z.B. Vorlesungen vorgenommen werden. Es wird empfohlen, Aufzeichnungen im Vorfeld mit der CeDiS abzusprechen.

Über die Layout-Einstellungen können verschiedene Darstellungen für den Vorschaumonitor und die Streaming-Aufzeichnungen ausgewählt werden.

Mikrofone/Audio



Unter dem Menüpunkt "**Audio**" können Sie die Einstellungen für die Mikrofone und Lautsprecher vornehmen (Lauter/Leiser/Stumm).

Beim Hochfahren des Systems ist das Rednerpult Mikrophon standardmäßig aktiviert.

„Medien Lautstärke“ wird über alle Menus hinweg angezeigt und gilt den Lautsprechern im Hörsaal.

Der „Abhörlautsprecher“ befindet sich am Bedienpult selbst.

Projektor



Unter dem Punkt „**Projektor**“ kann der Beamer ein- und ausgeschaltet werden. Mit der Option „Bild Schwarz“ wird das Bild ausgeschaltet, jedoch nicht der Beamer selbst.

Hörsaal Kristallographie, Takustraße 6



*HDMI, USB-C, LAN, Audio (3,5mm Klinke), USB-A (Verbindung zum eingebauten PC z.B. USB-Stick), 230V.